


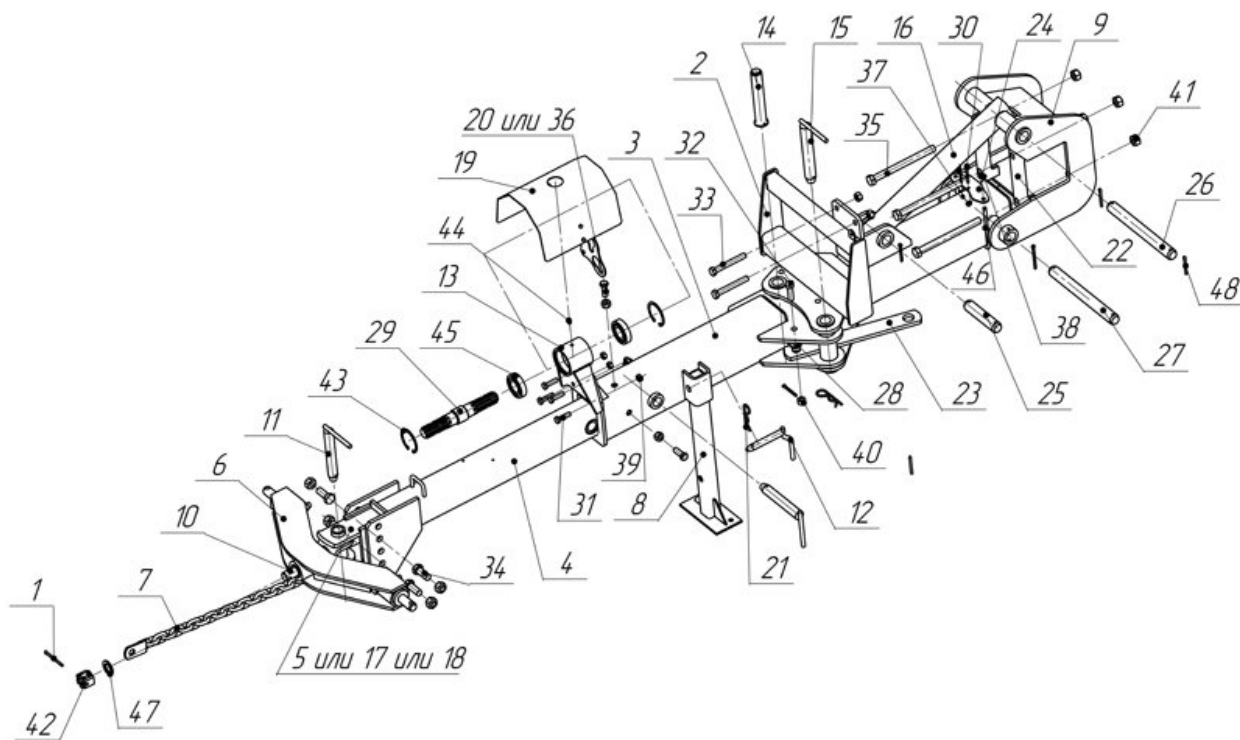

Сница СУС 00.4800

- 1 | Шплинт 6,3x80.019 ГОСТ 397-79
- 2 | Сница СУС 00.6430
- 3 | Сница СУС 00.6440
- 4 | Сница СУС 00.6450
- 5 | Прицеп СУС 12.5330
- 6 | Тяга СУС 00.4780
- 7 | Цепь СУС 00.6920-01
- 8 | Опора СУС 00.6350
- 9 | Кронштейн СУС 00.4830
- 10 | Винт СУС 00.830-01
- 11 | Ручка СУС 00.980А
- 12 | Ручка СУС 00.1520

- 13 | Корпус СУС 00.4850
- 14 | Штырь СУС 00.5070
- 15 | Ручка СУС 00.5080
- 16 | Тяга СУС 00.7320
- 17 | Прицеп СУС 12.3160
- 18 | Прицеп СУС 12.5360
- 19 | Кронштейн СУС 00.9440
- 20 | Винт С 17.601-07
- 21 | Шплинт пружинный С 54.602-02
- 22 | Кронштейн СУС 00.4031
- 23 | Кронштейн СУС 00.4397
- 24 | Кронштейн СУС 00.4536
- 25 | Ось СУС 00.679-01
- 26 | Ось СУС 00.679-02
- 27 | Ось СУС 00.679-03
- 28 | Втулка СУС 00.6096
- 29 | Вал СУС 12.6007
- 30 | Болт М6-6gx60.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 31 | Болт М12-6gx45.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 32 | Болт М16-6gx55.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 33 | Болт М16-6gx120.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 34 | Болт М20-6gx50.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 35 | Болт М20-6gx240.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 36 | Винт В.М16x45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)
- 37 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 38 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 39 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)

- 40 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 41 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 42 | Гайка М30-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 43 | Кольцо 80х2,5 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 44 | Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ19853-74
- 45 | Подшипник 160208 ГОСТ 8882-75