


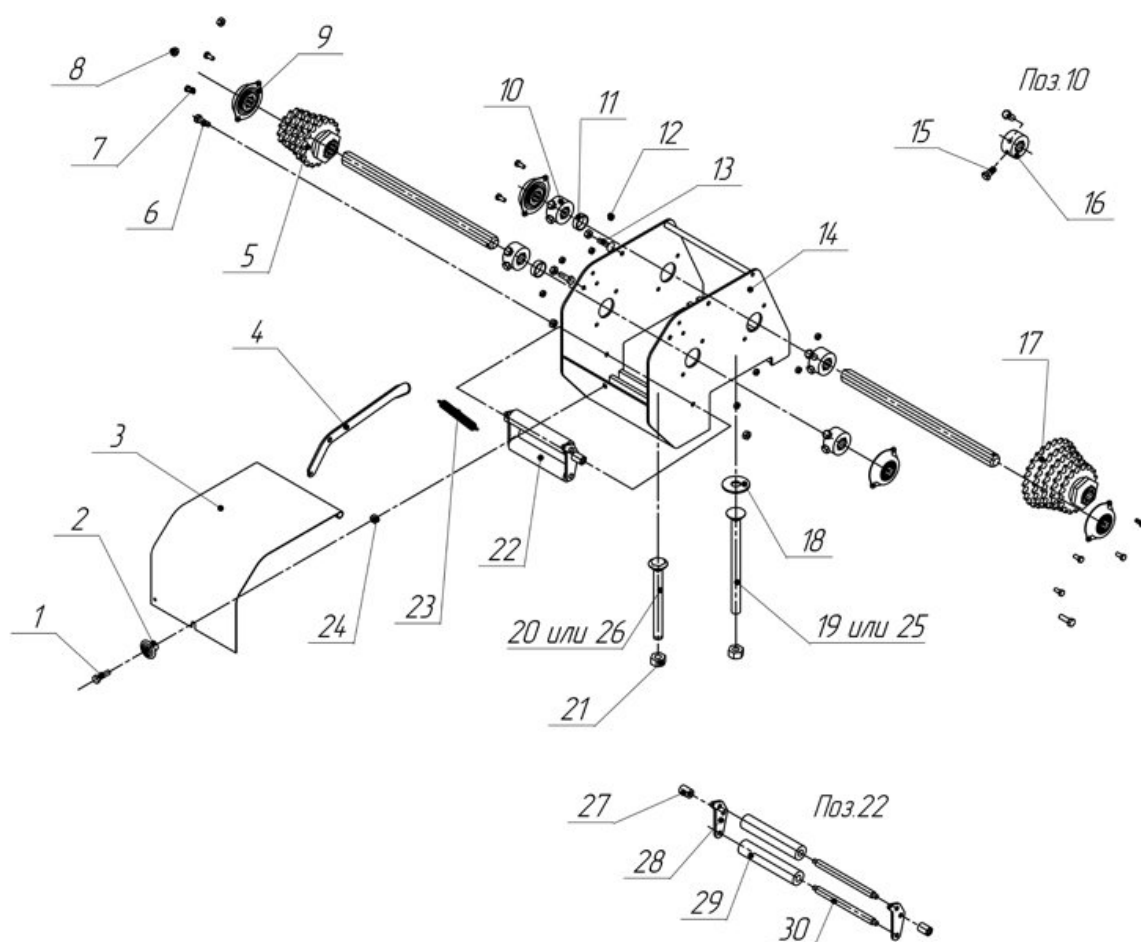

Механизм передач СУС 00.9910-01

- 1 | Болт М8-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 2 | Полиамид ПА 6-210/310 СОУ МПП 71.080-039:2004
- 3 | Щиток СУС 00.4902
- 4 | Рычаг СУС 00.513
- 5 | Блок 509.046.9630
- 6 | Болт М8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 7 | Болт М6-6gx14.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 8 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 9 | Корпус 509.046.5990-Т
- 10 | Кольцо стопорное 509.046.7060
- 11 | Втулка 509.046.8121

- 12 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 13 | Болт М8-6gx30.88.019 DIN603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 14 | Корпус СУС 00.9890
- 15 | Винт С 17.601-01
- 16 | Втулка 509.046.6472
- 17 | Блок 509.046.9630-01
- 18 | Шайба С16.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 19 | Болт М16х220.88.019 DIN 603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 20 | Болт М16-6gx160.88.019 DIN 603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 21 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 22 | Натяжник СУС 04.210
- 23 | Пружина 509.046.6425
- 24 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 25 | Болт М16-6gx220.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 26 | Болт М16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 27 | Ось СУС 04.606
- 28 | Боковина СУС 00.459
- 29 | Ролик 509.046.0078
- 30 | Ось 509.046.6423