


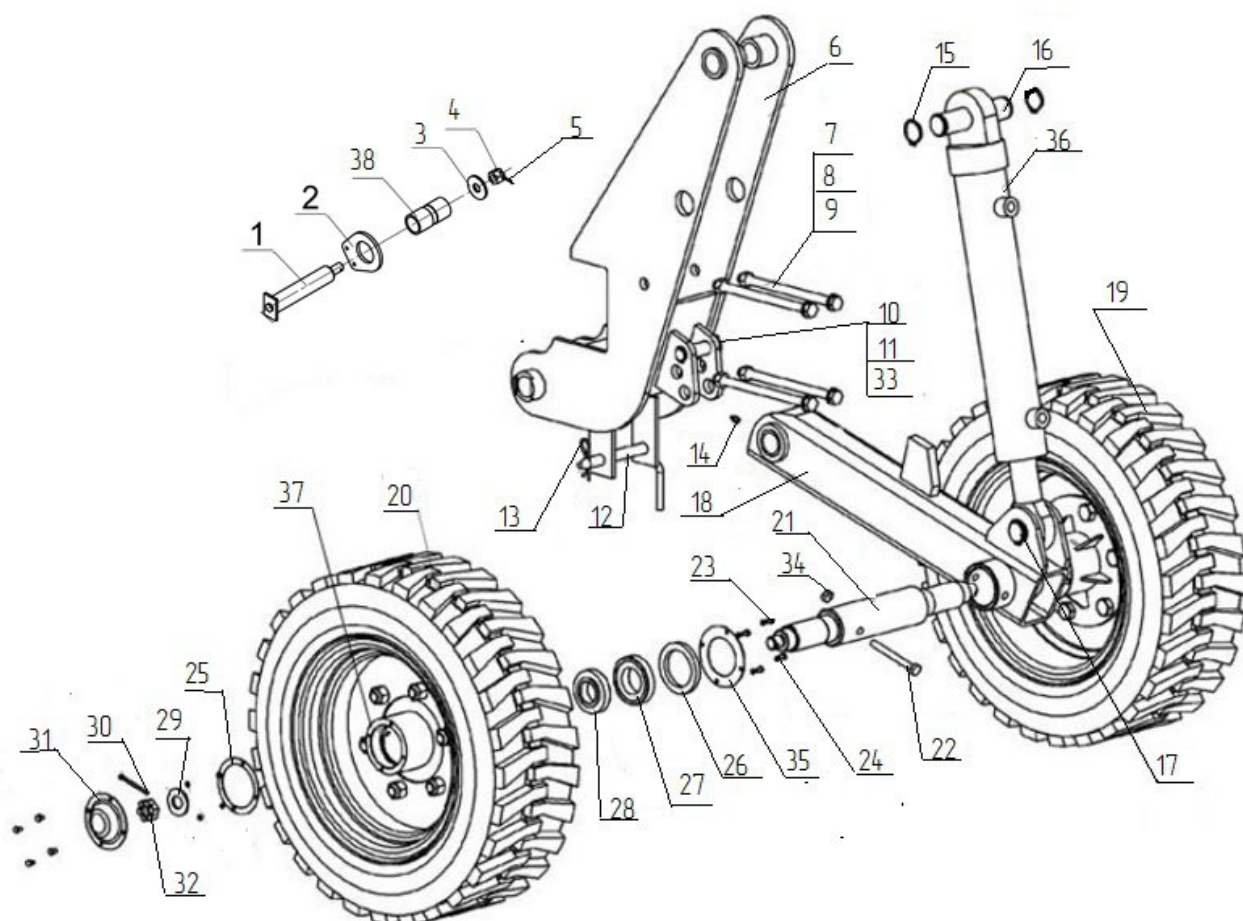

Колесо опорное СУС 00.8540-01

- 1 | Штырь СУС 00.4950
- 2 | Кронштейн СУС 00.4337
- 3 | Шайба 509.046.4075
- 4 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 5 | Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79
- 6 | Кронштейн СУС 00.4660
- 7 | Болт М16-6gx260.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 8 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 9 | Шайба С16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 10 | Ось СУС 00.6202
- 11 | Кольцо 25х1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)

- 12 | Ручка СУС 00.2480
- 13 | Шплинт пружинный С 54.602-01
- 14 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 15 | Кольцо 40х1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 16 | Ось СУС 00.6199
- 17 | Ось СУС 00.6199-01
- 18 | Тяга СУС 00.8550
- 19 | Колесо СУС 00.8560
- 20 | Колесо СУС 00.8560-01
- 21 | Ось СУС 00.6185
- 22 | Болт М12-6gx110.88.019 DIN931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 23 | Болт М6-6gx10.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 24 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 25 | Прокладка СУС 00.051
- 26 | Манжета 1.1-70х95-1/1 ГОСТ 8752-74
- 27 | Подшипник 7210А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 28 | Подшипник 7208А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 29 | Шайба Н 080.11.004
- 30 | Шплинт 5х63.019 ГОСТ 397-79
- 31 | Колпачок СУС 12.4301
- 32 | Гайка М24х2-6Н.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919:2008)
- 33 | Штифт с чекой 4,5х32.019 DIN11023
- 34 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 35 | Фланец СУС 12.4299
- 36 | Гидроцилиндр 16ГЦ.80/50 ПП.000-400 ТУ У 29.1.32438907-001-2003
- 37 | Масленка 2.2.45.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 38 | Втулка СУС 00.8067